



KS38 Linea 15

KS38 LINEA 15 è una struttura elegante e raffinata utilizzata per la realizzazione di controsoffitti con profili a vista, o seminasosti abbinati a pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE.

Disponibile esclusivamente nel modello a sormonto con parte a vista in tre tipologie cromatiche bianca, silver o nera KS38 LINEA 15 è un orditura semplice e minimale dalla grandi prestazioni; dotata di sistema di aggancio in acciaio a rapido innesto, riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 LINEA 15 è sinonimo di semplicità, unita a stabilità, resistenza alla torsione e facilità di posa.



Caratteristiche

- Base 15 mm Altezza 38 mm (portante) Altezza 34 mm (secondari)
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco (simile RAL 9010) | nero (simile RAL 9005) | silver (simile RAL 9006)
- Adatta alle pannellature più leggere con struttura a vista o seminascosta


Campi di applicazione

Uffici | Scuole | Aereoporti | Negozi | Centri Commerciali | Alberghi | Centri Ricettivi | Cinema | Ristoranti | Auditorium


Profilo portante 3700 mm

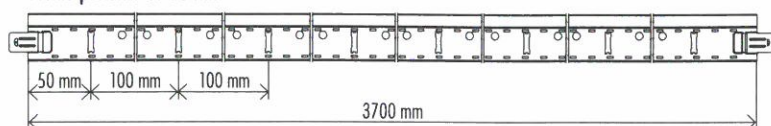Dettaglio
gancio

Profilo secondario 1200 mm

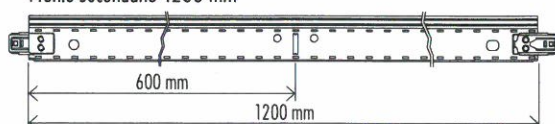
Dettaglio
gancio

Profilo secondario 600 mm

Dettaglio
gancio


Lunghezza	Sezione	Pezzi scatola	Peso scatola	Scatola pallett	Peso pallet	Dimensione Imballo (cm)
3700 mm	15 x 38					
1200 mm	15 x 34	80	28 kg	60	1680 kg	19x5,9x125
600 mm	15 x 34	80	14 kg	120	1680 kg	19,5x9x65

Sezioni





Pannelli/Bordi compatibili



Danoline



Sofipan



AMF



Certificazioni

Reazione al fuoco

EUROCLASSE A1
(UNI EN 13501-1:2009)

Rilascio sostanze pericolose

Nessuna

Resistenza a flessione

Campata max mm 1200
Classe 1 EN 13964

Durabilità zincati

Classe B secondo EN 13964



KS38 Linea 24 A - Linea 24 S

È la struttura di maggiore impiego per la realizzazione di controsoffitti con profili a vista, seminascondi o nascosti, in abbinamento a pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. KS38 Linea 24 con portante universale è disponibile sia nella versione con traverso a sormonto, sia nella versione con traverso accostato: un plus che consente l'intercambiabilità dei profili secondari e l'ottimizzazione della gestione degli stock.

Realizzata in acciaio zincato con parte a vista bianca, silver o nera, KS38 Linea 24 è un orditura versatile e facile da installare grazie al particolare sistema di aggancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la linea.



Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto (S) e accosto (A)
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco (simile RAL 9010) | nero (simile RAL 9005) | silver (simile RAL 9006)
- Adatta a tutte le tipologie di pannellatura, in particolare per pannelli rigidi


Campi di applicazione

Uffici | Scuole | Aeroporti | Negozi | Centri Commerciali | Alberghi | Centri Ricettivi | Cinema | Ristoranti | Auditorium


Profilo portante 3700 mm

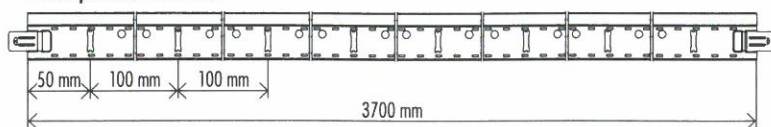Dettaglio
gancio

Profilo secondario 1200 mm

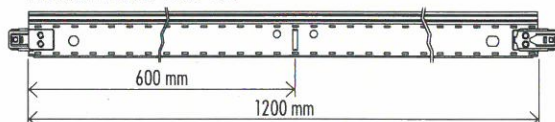
Dettaglio
gancio

Profilo secondario 600 mm

Dettaglio
gancio

Lunghezza	Sezione	Pezzi scatola	Peso scatola	Dimensione Imballo (cm)
3700 mm	24 x 38	24	30 kg	16x5x375
1200 mm	24 x 38	50	18 kg	19x9x123,5
600 mm	24 x 38	50	8 kg	19,5x15x65

Sezioni

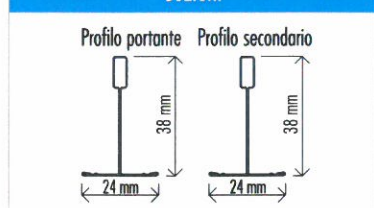


Pannelli/Bordi compatibili


Danoline



AMF



Sofipan

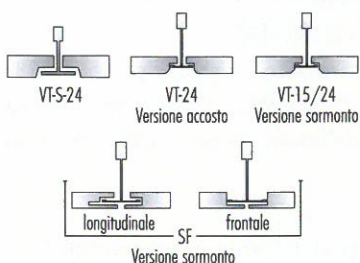

Certificazioni

Reazione al fuoco

EUROCLASSE A1
(UNI EN 13501-1:2009)

Rilascio sostanze pericolose

Nessuna

Resistenza a flessione

Campata max 1200 mm
Classe 1 EN 13964

Durabilità zincati

Classe B secondo EN 13964